



RG-RAP2260(E) Reyee Wi-Fi 6 3202Mbps Multi-G Ceiling Access Point



- תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – 802.11ax (Wi-Fi 6), 3202Mbps
- MU-MIMO 4X4
- תמיכה ב Mesh
- נדידת LAYER 3 שקופה ללא ניתוקים
- יציאת רשת אחת – 1GE
- יציאת רשת אחת – 2.5GE (PoE IN)
- כמות משתמשים מקסימלית – 512
- התקנה על קיר או תקרה

RG-RAP2260(G) Reyee Wi-Fi 6 AX1800 Ceiling Access Point



- תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – 802.11ax (Wi-Fi 6), 1775Mbps
- MU-MIMO 2X2
- תמיכה ב Mesh
- נדידת LAYER 3 שקופה ללא ניתוקים
- 2 יציאות רשת – Base-T 10/100/1000
- יציאה אחת תומכת ב 802.3at PoE IN
- כמות משתמשים מקסימלית – 512
- התקנה על קיר או תקרה





RG-RAP2260(H) Reyee Wi-Fi 6 AX6000 High-density Multi-G Ceiling Access Point



- תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – 802.11ax (Wi-Fi 6), 5.95Gbps
- MIMO 4X4
- תמיכה ב Mesh
- נדידת LAYER 3 שקופה ללא ניתוקים
- 2 יציאות רשת – 2.5GE
- תמיכה ב 802.3bt PoE++
- כמות משתמשים מקסימלית – 512
- התקנה על התקרה

RG-RAP2266, Reyee Wi-Fi 6 AX3000 Indoor Ceiling-Mount Access Point




- תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – 802.11ax, 2976Mbps
- MU-MIMO 2X2
- שטח כיסוי Wi-Fi:
- 2.4GHz: 40 meters
- 5GHz: 70 meters
- תמיכה ב Mesh
- נדידת LAYER 3 שקופה ללא ניתוקים
- יציאת רשת אחת – 10/100/1000 Base-T
- תמיכה ב 802.3at PoE
- כמות משתמשים מקסימלית – 512
- התקנה על התקרה





RG-RAP62, Wi-Fi 6 AX1800 Ceiling-Mount Access Point

- דק וקטן במיוחד
- תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – 802.11ax, 1774 Mbps
- MIMO 2X2
- שטח כיסוי Wi-Fi – 125 מטר מרובע
- תמיכה ב Mesh
- יציאת רשת אחת – 10/100/1000 Base-T (POE IN)
- תמיכה ב- 802.3at PoE
- כמות משתמשים מקסימלית – 256
- עמידות לפי תקן IP41
- התקנה על התקרה

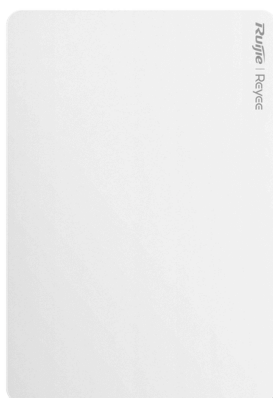

RG-RAP1260, Reyee Wi-Fi 6 AX3000 Dual-Band Wall Plate Access Point

- תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – 802.11ax, 2976Mbps
- MIMO 2X2
- תמיכה ב Mesh
- נדידת LAYER 3 שקופה ללא ניתוקים
- 1 יציאת רשת – 1GE Uplink
- 4 יציאות רשת – 1GE Downlink
- תמיכה ב 802.3af/at POE
- כמות משתמשים מקסימלית – 512
- התקנה על הקיר





RG-RAP62-Wall, Wi-Fi 6 AX3000 Dual-Band Multi-Port Wall-Plate AP



- תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – 802.11ax, 2974Mbps
- קצב נתונים אלחוטי ב 5 גיגה-הרץ – 2401Mbps
- קצב נתונים אלחוטי ב 2.4 גיגה-הרץ – 573Mbps
- MU MIMO 2X2
- תמיכה ב Mesh
- נדידת LAYER 3 שקופה ללא ניתוקים
- 4 יציאות רשת – 1GE LAN
- תמיכה ב 802.3af/at POE OUT ב LAN4
- כמות משתמשים מקסימלית – 300
- התקנה על הקיר

RG-RAP62-Wall-Lite, Wi-Fi 6 AX3000 Dual-Band Wall-Plate AP



- תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – 802.11ax, 2974Mbps
- קצב נתונים אלחוטי ב 5 גיגה-הרץ – 2401Mbps
- קצב נתונים אלחוטי ב 2.4 גיגה-הרץ – 573Mbps
- MU MIMO 2X2
- תמיכה ב Mesh
- נדידת LAYER 3 שקופה ללא ניתוקים
- 2 יציאות רשת – 1GE LAN
- תמיכה ב 802.3af/at POE
- כמות משתמשים מקסימלית – 300
- התקנה על הקיר





RG-RAP62-OD, AX3000 Wi-Fi 6 Indoor/Outdoor Versatile Access Point

- תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – 802.11ax (Wi-Fi 6), 2,974 Mbps
- MU-MIMO 2X2
- יציאת רשת אחת – 1GE (POE IN)
- תמיכה ב 802.3at PoE
- להתקנה פנימית או חיצונית (עמידות בתקן IP65)
- כמות משתמשים בו זמנית: 512
- שטח כיסוי מוערך מקסימלי – עד 300 מטר ב 5G
- שטח כיסוי מוערך מקסימלי – עד 100 מטר ב 2.4GHz
- התקנה על הקיר או על מוט





RG-RAP6262(G) Wi-Fi 6 AX1800 Outdoor Omni-directional Access Point



- תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – 802.11AX Wi-Fi 6, 1775Mbps
- MU-MIMO 2X2
- תמיכה ב Mesh
- 2 יציאות רשת – 1GE
- תמיכה ב- 802.3at PoE
- להתקנה חיצונית (עמידות במים ואבק בתקן IP68)
- שטח כיסוי מוערך מקסימלי – עד 300 מטר ב 5G
- שטח כיסוי מוערך מקסימלי – עד 100 מטר ב 2.4GHz
- התקנה על הקיר או על מוט

RG-RAP6262 Reyee AX3000 High-performance Outdoor Omni-directional Access Point



- תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – 802.11ax (Wi-Fi 6), 2.97Gbps
- MU-MIMO 2X2
- תמיכה ב Mesh
- יציאת רשת אחת – 1GE
- יציאת רשת אופטית – 1G X SFP
- תמיכה ב 802.3at PoE
- להתקנה חיצונית (עמידות במים ואבק בתקן IP68)
- כמות משתמשים בו זמנית: 512
- שטח כיסוי מוערך מקסימלי – עד 300 מטר ב 5G
- שטח כיסוי מוערך מקסימלי – עד 100 מטר ב 2.4GHz





RG-RAP6260(G) AX1800 Wi-Fi 6

Dual Band Gigabit Outdoor Access Point

- תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – 802.11ax (Wi-Fi 6), 1775Mbps
- MU-MIMO 2X2
- תמיכה ב Mesh
- יציאת רשת אחת – 1GE (POE IN)
- יציאת רשת אופטית – 1G X SFP
- תמיכה ב 802.3at PoE
- להתקנה חיצונית (עמידות במים ואבק בתקן IP68)
- כמות משתמשים בו זמנית: 512
- שטח כיסוי מוערך מקסימלי – עד 300 מטר ב 5G
- שטח כיסוי מוערך מקסימלי – עד 100 מטר ב 2.4GHz
- התקנה על הקיר או על מוט

