

Lumens®

LC100

תחנת CaptureVision

מערכת Lumens CaptureVision LC100 היא מעבד מדיה דו-ערוצי הכל-באחד המאפשר לכם להקליט, לשלב מקורות ולהזרים שידורים חיים. כניסות AV כוללות HDMI, SDI, USB, Ethernet ו-XLR לאודיו מקצועי. סצנות מוגדרות מראש וממשק משתמש גרפי אינטואיטיבי מפשטות את ההפקה החיה ותוכנת הפריסה מרכזת את ניהול המערכת. המערכת רלוונטית ללכידת הרצאות בחינוך, הזרמת טקסי תפילה, שיתוף הדרכות ארגוניות והעברת אירועים חיים.

מאפיינים עיקריים:

- עיבוד מקור AV דו-ערוצי
- הקלטה והזרמה בו זמנית
- כניסות מקור HDMI, SDI, RTSP, USB
- תמיכה ב-XLR עם כוח פנטום
- אחסון מובנה, כונן קשיח בנפח 2TB
- לוח בקרה מרחוק (אופציונלי)
- 5 שנות אחריות






ניהול ממשק גרפי מובנה

שליטה חיה משולבת במכשיר. חבר מסך HDMI ל- LC100 כדי לגשת לממשק הגרפי האינטואיטיבי. ניתן להפיק מפגשים בשידור חי או לתזמן מראש.



סצנות חיות מוגדרות מראש להחלפה

סצנות פריסת בנייה שמשלבות מגוון אלמנטים ויזואליים כוללות וידאו במסך מפוצל, תמונה בתמונה, שכבות כותרת/לוגו ותמונות רקע. הפעל ושנה פריסת בלחיצת עכבר.

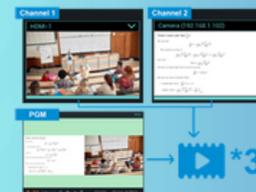

תוכנית ו- הקלטת ISO

ה- LC100 מקליט את הווידאו המעורב בתוכנית ומקליט שני קלטי וידאו עם אודיו עצמאי. זה מפשט את ארכוב המדיה והפוסט-פרודקשן.



כלי פריסה לניהול מרכזי מרוחק

תוכנת הפריסה של Lumens מאפשרת שליטה, ניהול וניהול של מספר יחידות LC100 ברשת. מנהלים יכולים לעקוב מרוחק אחרי מצב המכשיר, לחסוך זמן ולהפחית עלויות.



סצנת הפסקה


צריך הפסקה במהלך ששן הסטרימינג? לחצו על סימון הקפה כדי להציג את עמוד זמן ההפסקה. משתמשים יכולים להעלות מסך הפסקה שתוכנן בעצמם

מבט קדמי של LC100



תצוגה אחורית של LC100



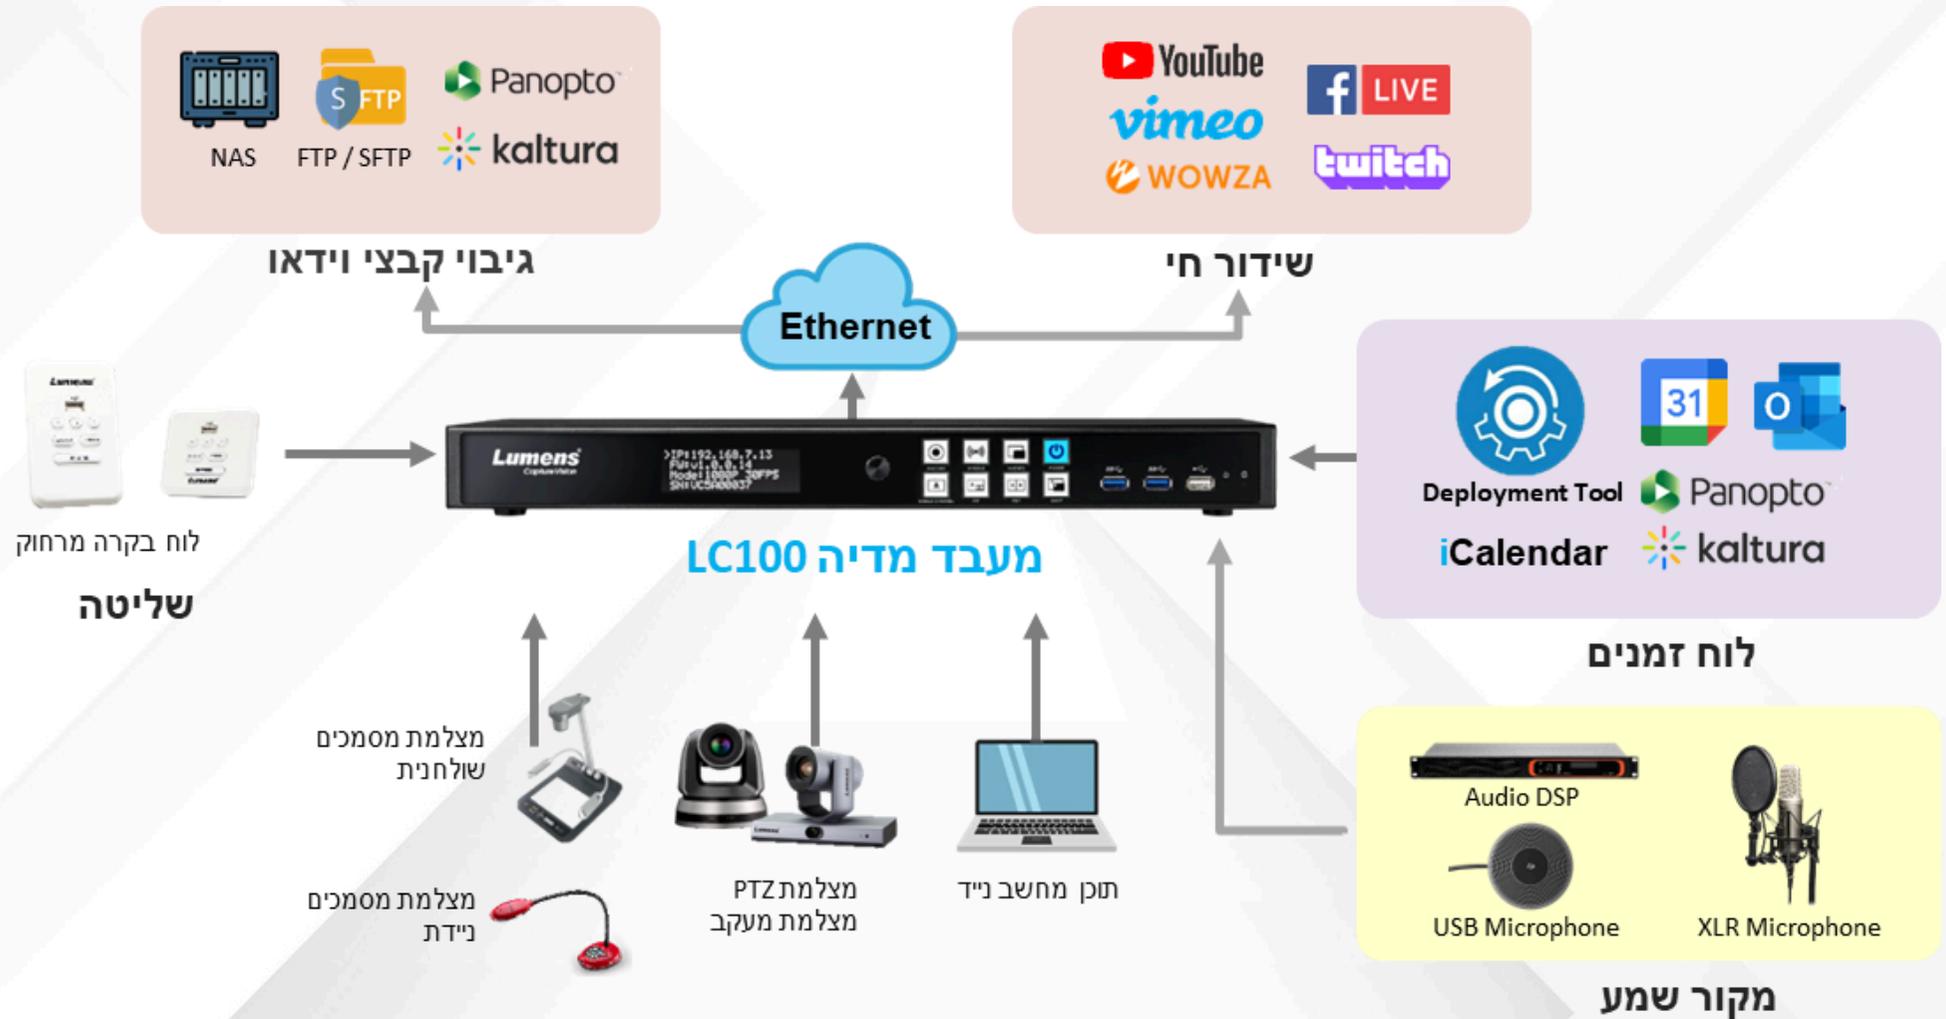

לוח בקרה מרחוק LC-RC01

לוח שלט רחוק של Lumens LC-RC01, לוחית קיר ל-LC200 לשליטה באפשרויות הסטרימינג, ההקלטה ושמירת קבצי הווידאו בשידור חי. הפאנל מספק שלוש פונקציות מאקרו שיכולות להחליף מרחוק את הסצנה ולשלט בהגדרות המוגדרות מראש של המצלמה.


ניתן להאריך את ה-LC-RC01 ל-30 מטר באמצעות כבל Cat 5e. זה יכול להיות מותקן על קירות ורהיטים בכל מארז סטנדרטי של US/EU A/V. מצויד ביציאת USB, הוא תומך בכונני הבזק מסוג USB להקלטה או גיבוי של קבצי וידאו. ה-LC-RC01 מציע גמישות רבה יותר להפעלת ה-LC200.



תקן אמריקאי: LC-RC01U



תקן אירופה: LC-RC01E

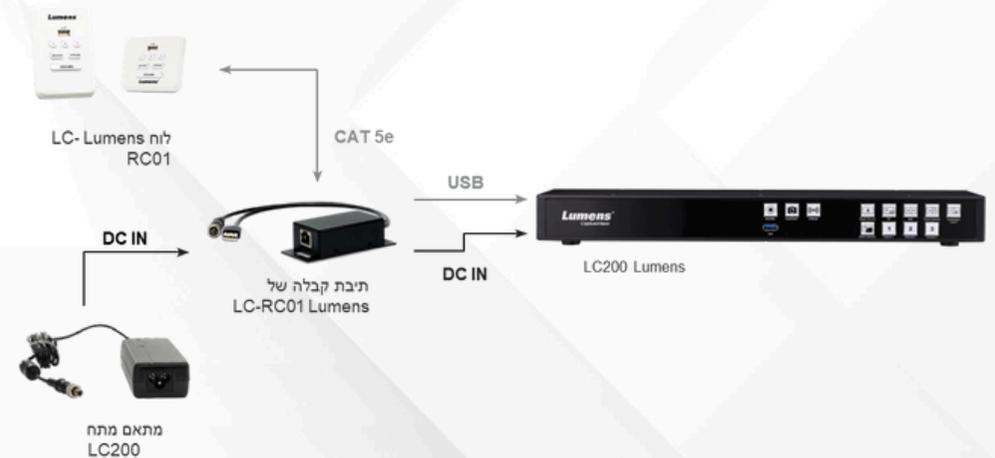

כניסת וידאו		פלט אודיו	
HDMI יציאות 2 3G-SDI יציאות 2	מספר / אות	1 סטריאו, שקע טלפון 3.5 מ"מ לא מאוזן 2 סטריאו, אודיו דיגיטלי מחולץ מ-HDMI	מספר / אות
Female HDMI Type A / 3G-SDI	קישוריות	תקשורת	
כניסת HDMI אחת: 720p-2160p 60fps אחרים: 720p-1080p 60fps	טווח רזולוציה	USB 2.0 Type A * 1 USB 3.0 Type A * 4 תמיכה באחסון USB, מצלמת USB, מיקרופון USB, עכבר USB, מקלדת, מסך HID Touch	USB
Lumens IP PTZ / מצלמת קופסה מקור RTSP: (H.264 1080p 60/30fps) מצלמת USB: (MJPEG 1080p 30fps)	מקור IP	ממשק RS232 / RS485	בקרה טורית
עיבוד וידאו		רשת	
H.264 / AVC 4:2:0 8-bit color פרופיל קידוד: גבוה, ראשי, בסיס	דחיסת וידאו	1 נקבה RJ45 10/100/1000Base-T דופלקס גבוה/מלא	יציאת מארח Ethernet
10Mbps עד 200Kbps	קצב סיביות	משיכה: RTSP דחיפה: RTMP / RTMPS / MPEG-TS, TCP, UDP, HTTP לקוח DHCP	פרוטוקול סטרימינג
פלט וידאו		פונקציות	
3 יציאות H.264 / AVC וידאו דיגיטלי דרך אתרנט 2 יציאות HDMI וידאו דיגיטלי יציאת מעבר HDMI עד (4K)	מספר / אות	מצלמות IP של לומנס, RTSP	תומך במקורות IP
1080p	רזולוציה מוקטנת	כן, מוגדר מראש לפריסה, רקע ושכבת-על	החלפת סצנות
30/60 פריימים לשנייה	קצב פריימים	כן (פריסות יחיד, 3PIP, PBP ו-4 חלונות)	מתג פריסה
הקלטה ואחסון		ק	מתג רקע
2TB HDD סטנדרטי בנפח	אחסון פנימי	כן, שכבת PNG או שכבת זמן מערכת	שכבת-על
4 יציאות USB 3.0	אחסון חיצוני	FTP / SFTP / NAS (CIFS/SMB, NFS) כונן הבזק מסוג USB	גיבוי קבצים
H.264 and AAC in an MP4 container, JPEG	סוג קובץ	כללי	
360p, 720p, 1080p	רזולוציה	DC In 12V, 3A	ספק כוח
Max. 1080p 60/30 fps	קצב פריימים	30W	צריכת חשמל
כניסת אודיו		מידות מדף 1U 218 מ"מ (L) x 432 מ"מ (W) x 49.4 מ"מ (H)	ממדים
כניסת קו אחת אודיו סטריאו לא מאוזן, 3.5 מ"מ (שקע טלפון) 2 כניסות קומבו (XLR / TRS), אודיו מאוזן, כניסת קו / מיקרופון) מקור אודיו (16K / 44.1K / 48K) (RTSP, IP) תמיכה באודיו (UAC) USB	מספר / אות	2.4 קילוגרם	משקל
עיבוד אודיו			
AAC-LC	דחיסה		